

EMISSIEARME VLOEREN


WELZIJNSVLOER W5

De welzijnsvloer type w5 is een dichte, geprofileerd, hellende vloer voorzien van urine sleuven onder afschot. De emissiebeperking wordt bereikt door het afschot van de urinesleufjes in de plaat en door de vloer onder 1.5% afschot te leggen richting de urinegoot midden in de loopgang. Via dit principe is het mogelijk de dikke en de dunne fractie te scheiden op de plaat (primaire mestscheiding).

Optioneel bestaat de mogelijkheid om achter het voerhek een voerstoept te kiezen (50 x 5cm).

ART.	L	B	H	GEWICHT
	(CM)	(CM)	(CM)	(KG/M ²)
W5	150-250	250	14	325

SCHEMA'S

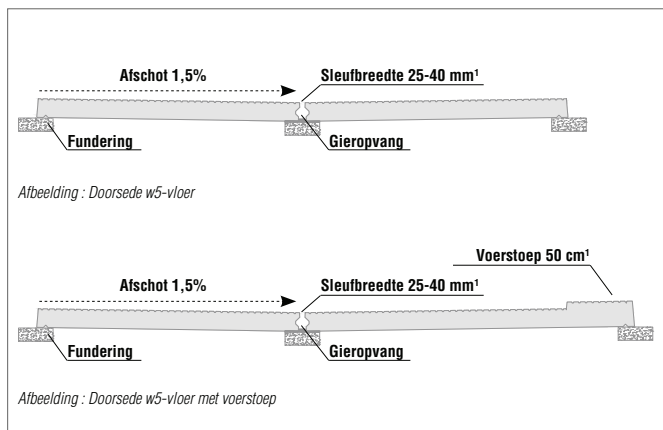


Aslast: 4T*

*Wielprent 30 x 40 cm met spoorbreedte 180 cm

BELASTINGSSCHEMA

EMISSIE - REDUCTIE

- 7.7 kg NH₃ per dierplaats per jaar bij opstallen
- 6.7 kg NH₃ per dierplaats per jaar bij beweiden

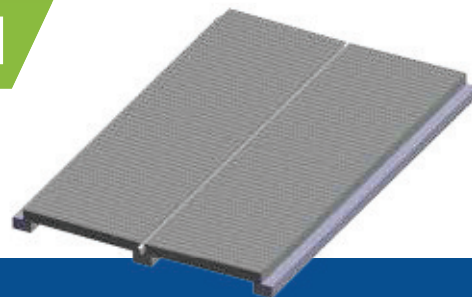

SPECIFICATIES

- ♦ Uniek profiel voor beter loopcomfort
- ♦ Door de gladde & dichte betonstructuur zal de mest niet aancoeken
- ♦ Waterverneveling niet nodig
- ♦ Mogelijkheid voor primaire mestscheiding

