


FASERFIX®BIG SLG 100

Caniveaux

FASERFIX®BIG SLG 100, Classe F 900

Type 020

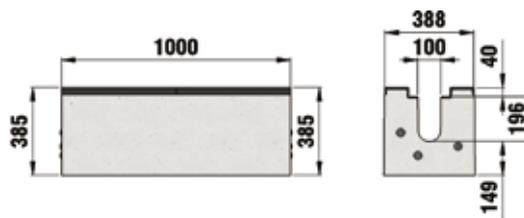

	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Section de drainage cm ²	Poids kg	Article n°
Type 020	1000	388	385	206	306,0	1480

FASERFIX®BIG SLG 100

Grilles

FASERFIX®BIG SLG 100, **Classe D 400***



Grille fonte, fentes 100/16, noire

	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Surface absorbante cm ² /m	Poids kg	Article n°
Grille fonte, fentes 100/16, noire	500	179	40	363	5,9	6063
Grille fonte, fentes 100/16, noire, traitée KTL	500	177	40	363	6,1	6663

* Ne convient pas à la pose transversale à la chaussée, voies rapides et autoroutes

FASERFIX®BIG SLG 100, **Classe F 900**



GUGI caillebotis fonte, mailles 15/25, noire

	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Surface absorbante cm ² /m	Poids kg	Article n°
GUGI caillebotis fonte, mailles 15/25, noire	500	179	40	494	7,8	6060

FASERFIX®
SUPER

FASERFIX®
KS

FASERFIX®
BIG

RECYFIX®
PLUS X

RECYFIX®
NC

RECYFIX®
MONOTEC

RECYFIX®
HICAP®

FASERFIX®
TRAFFIC


RECYFIX®
TRAFFIC

FASERFIX®
POINT

FASERFIX® BIG SLG 100


Accessoires

Avaloirs

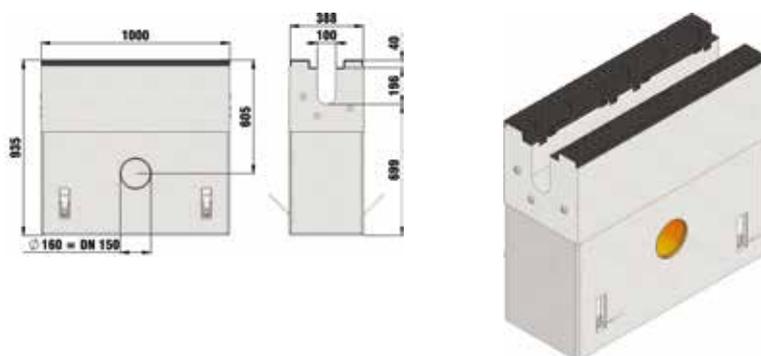

	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids kg	Article n°
Dessableur, 2 éléments, avec manchon de raccordement et panier galva	1000	388	935	735,0	1857

Obturbateurs

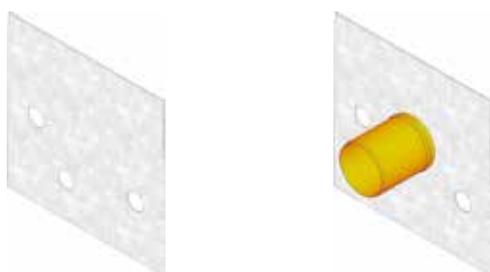

Pièce de fermeture, Type 020

Pièce d'écoulement avec manchon PVC DN 110, Type 020

	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids kg	N° Art. GALVA	N° Art. INOX
Pièce de fermeture, Type 020	-	388	383	2,3	1886	-
Pièce d'écoulement avec manchon PVC DN 110, Type 020	-	388	383	2,4	1899	1896

Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.

FASERFIX® BIG SLG 100

Autres accessoires



Siphon extérieur en V DN 110



Primer Sikaflex 215, 1000 ml

	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids kg	Article n°
Ensemble de boulons (8 pièces par mètre) pour FASERFIX BIG SLG	-	-	-	0,2	9455
Siphon extérieur en V DN 110	-	-	-	0,4	961
Manchon PVC DN 110	-	-	-	0,2	903
Produit pour joint Sikaflex Tank N, poly-tube 600 ml**	-	-	-	1,0	19050
Primer Sikaflex 215, 1000 ml	-	-	-	1,0	19055
Anneau de levage	-	-	-	-	701

****Consommation: env. 99 ml par joint.**

Usinage



Coupe droite



Coupe d'onglet
(2 coupes par assemblage)



Carottage



Pose de manchon
(perçage inclus)

	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids kg	Article n°
Coupe droite	-	-	-	-	891
Coupe d'onglet (2 coupes par assemblage)	-	-	-	-	892
Carottage	-	-	-	-	893
Pose de manchon (perçage inclus)	-	-	-	-	894

FASERFIX®
SUPER

FASERFIX®
KS

FASERFIX®
BIG

RECYFIX®
PLUS X

RECYFIX®
NC

RECYFIX®
MONOTEC

RECYFIX®
HICAP®

FASERFIX®
TRAFFIC

RECYFIX®
TRAFFIC



FASERFIX®
POINT

FASERFIX®BIG SLG 150

Caniveaux

FASERFIX®BIG SLG 150, Classe F 900

Type 020



	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Section de drainage cm ²	Poids kg	Article n°
Type 020	1000	438	460	383	370,0	2480

FASERFIX®BIG SLG 150

Grilles

FASERFIX®BIG SLG 150, **Classe D 400***



Grille fonte, fentes 150/20

	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Surface absorbante cm ² /m	Poids kg	Article n°
Grille fonte, fentes 150/20	500	227	40	710	8,1	2063

* Ne convient pas à la pose transversale à la chaussée, voies rapides et autoroutes

FASERFIX®BIG SLG 150, **Classe F 900**



Grille fonte, fentes 150/20, noire

	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Surface absorbante cm ² /m	Poids kg	Article n°
Grille fonte, fentes 150/20, noire	500	227	40	710	9,9	2061
Grille fonte, fentes 150/20, noire, traitée KTL	500	227	40	710	9,9	2861

FASERFIX®
SUPER

FASERFIX®
KS

FASERFIX®
BIG

RECYFIX®
PLUS X

RECYFIX®
NC

RECYFIX®
MONOTEC

RECYFIX®
HICAP®

FASERFIX®
TRAFFIC


RECYFIX®
TRAFFIC

FASERFIX®
POINT

FASERFIX® BIG SLG 150


Accessoires

Avaloirs

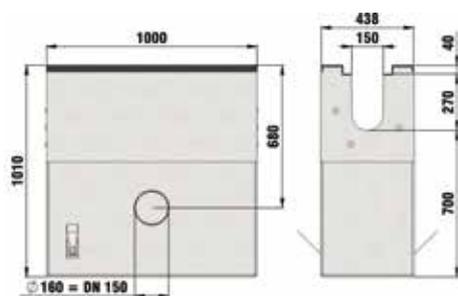

	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids kg	Article n°
Dessableur, 2 éléments, avec manchon de raccordement PVC et panier galva	1000	438	1010	834,0	2957

Obturbateurs



Pièce de fermeture, Type 020


Pièce d'écoulement avec manchon PVC DN 160, Type 020

	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids kg	N° Art. GALVA	N° Art. INOX
Pièce de fermeture, Type 020	-	438	458	3,2	2986	-
Pièce d'écoulement avec manchon PVC DN 160, Type 020	-	438	458	3,3	2999	2996

Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.

FASERFIX® BIG SLG 150

Autres accessoires



Siphon extérieur DN 160



Manchon PVC DN 160



Primer Sikaflex 215, 1000 ml

	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids kg	Article n°
Ensemble de boulons (8 pièces par mètre) pour FASERFIX BIG SLG	-	-	-	0,2	9455
Siphon extérieur DN 160	584	160	439	2,0	960
Manchon PVC DN 160	-	-	-	0,5	906
Produit pour joint Sikaflex Tank N, poly-tube 600 ml**	-	-	-	1,0	19050
Primer Sikaflex 215, 1000 ml	-	-	-	1,0	19055
Anneau de levage	-	-	-	-	701

** Consommation de produit à joint : environ 112 ml par joint

Usinage



Coupe droite



Coupe d'onglet
(2 coupes par assemblage)



Carottage



Pose de manchon
(perçage inclus)



	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids kg	Article n°
Coupe droite	-	-	-	-	891
Coupe d'onglet (2 coupes par assemblage)	-	-	-	-	892
Carottage	-	-	-	-	893
Pose de manchon (perçage inclus)	-	-	-	-	894

FASERFIX®BIG SLG 200

Caniveaux

FASERFIX®BIG SLG 200, Classe F 900

Type 020



	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Section de drainage cm ²	Poids kg	Article n°
Type 020	1000	488	520	552	458,0	3480

FASERFIX®BIG SLG 200

Grilles

FASERFIX®BIG SLG 200, Classe D 400*



	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Surface absorbante cm ² /m	Poids kg	Article n°
Grille fonte, fentes 170/20, noire	500	279	40	833	9,6	3063
Grille fonte, fentes 170/20, KTL	500	279	40	833	9,6	3863

* Ne convient pas à la pose transversale à la chaussée, voies rapides et autoroutes

FASERFIX®BIG SLG 200, Classe E 600



	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids kg	Article n°
Couvercle fonte, fermé, KTL (quantité de commande minimum : 400 pièces, délai de livraison approx. 4 semaines)	500	279	40	13,6	3962

FASERFIX®BIG SLG 200, Classe F 900



	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Surface absorbante cm ² /m	Poids kg	Article n°
Grille fonte, fentes 170/20, noire	500	279	40	833	13,6	3061
Grille fonte, fentes 170/20, traitée KTL	500	279	40	833	13,7	3861

FASERFIX®
SUPER

FASERFIX®
KS

FASERFIX®
BIG

RECYFIX®
PLUS X

RECYFIX®
NC

RECYFIX®
MONOTEC

RECYFIX®
HICAP®

FASERFIX®
TRAFFIC


RECYFIX®
TRAFFIC

FASERFIX®
POINT

FASERFIX® BIG SLG 200

Accessoires

Avaloirs

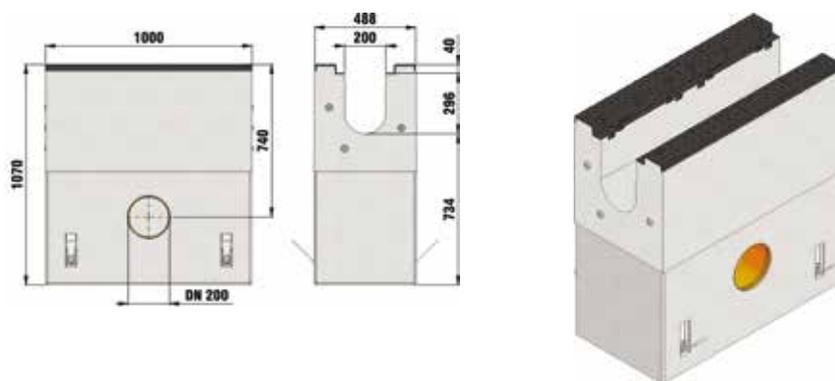

	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids kg	Article n°
Dessableur, 2 éléments, avec manchon de raccordement et panier galva	1000	488	1070	966,0	3957

Obturbateurs



Pièce de fermeture, Type 020




Pièce de fermeture avec manchon PVC DN 200, Type 020

	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids kg	N° Art. GALVA	N° Art. INOX
Pièce de fermeture, Type 020	-	488	518	4,0	3986	-
Pièce de fermeture avec manchon PVC DN 200, Type 020	-	488	518	4,3	3999	3996

Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.

FASERFIX® BIG SLG 200

Autres accessoires



Manchon PVC DN 200



Primer Sikaflex 215, 1000 ml

	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids kg	Article n°
Ensemble de boulons (8 pièces par mètre) pour FASERFIX BIG SLG	-	-	-	0,2	9455
Manchon PVC DN 200	-	-	-	0,8	907
Produit pour joint Sikaflex Tank N, poly-tube 600 ml**	-	-	-	1,0	19050
Primer Sikaflex 215, 1000 ml	-	-	-	1,0	19055
Anneau de levage	-	-	-	-	701

** Consommation de produit à joint : environ 155 ml par joint

Usinage



Coupe droite



Coupe d'onglet
(2 coupes par assemblage)



Carottage



Pose de manchon
(perçage inclus)


	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids kg	Article n°
Coupe droite	-	-	-	-	891
Coupe d'onglet (2 coupes par assemblage)	-	-	-	-	892
Carottage	-	-	-	-	893
Pose de manchon (perçage inclus)	-	-	-	-	894

FASERFIX®BIG SLG 300

Caniveaux

FASERFIX®BIG SLG 300, Classe F 900

Type 010

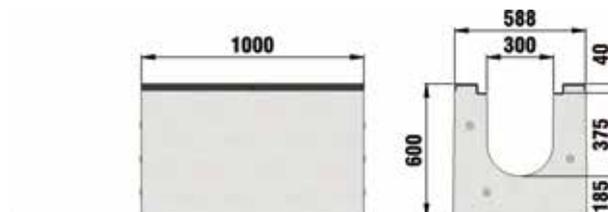

	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Section de drainage cm ²	Poids kg	Article n°
Type 010	1000	588	600	1020	552,0	4670

FASERFIX®BIG SLG 300

Grilles

FASERFIX®BIG SLG 300, Classe D 400*



Grille fonte, fentes 2x 140/20, noire

	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Surface absorbante cm ² /m	Poids kg	Article n°
Grille fonte, fentes 2x 140/20, noire	500	377	40	1334	16,6	4063

* Ne convient pas à la pose transversale à la chaussée, voies rapides et autoroutes

FASERFIX®BIG SLG 300, Classe F 900



Grille fonte, fentes 2x 140/20, noire

	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Surface absorbante cm ² /m	Poids kg	Article n°
Grille fonte, fentes 2x 140/20, noire	500	377	40	1334	23,5	4061
Grille fonte, fentes 2x 140/20, noire, revêtement KTL	500	377	40	1334	23,5	4861

FASERFIX®
SUPER

FASERFIX®
KS

FASERFIX®
BIG

RECYFIX®
PLUS X

RECYFIX®
NC

RECYFIX®
MONOTEC

RECYFIX®
HICAP®

FASERFIX®
TRAFFIC


RECYFIX®
TRAFFIC

FASERFIX®
POINT

FASERFIX® BIG SLG 300

Accessoires

Avaloirs

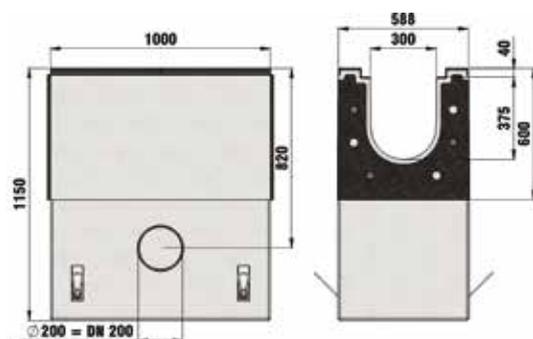


Dessableur, 2 éléments, avec manchon PVC et panier galva

	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids kg	Article n°
Dessableur, 2 éléments, avec manchon PVC et panier galva	1000	588	1150	1180,0	4957

Obturbateurs



Pièce de fermeture, Type 010




Pièce de fermeture avec manchon PVC DN 200, Type 010

	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids kg	N° Art. GALVA	N° Art. INOX
Pièce de fermeture, Type 010	-	588	573	5,3	4986	-
Pièce de fermeture avec manchon PVC DN 200, Type 010	-	588	573	6,6	4998	4995

Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.

FASERFIX® BIG SLG 300

Autres accessoires



Manchon PVC DN 200



Primer Sikaflex 215, 1000 ml

	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids kg	Article n°
Ensemble de boulons (8 pièces par mètre) pour FASERFIX BIG SLG	-	-	-	0,2	9455
Manchon PVC DN 200	-	-	-	0,8	907
Produit pour joint Sikaflex Tank N, poly-tube 600 ml**	-	-	-	1,0	19050
Primer Sikaflex 215, 1000 ml	-	-	-	1,0	19055
Anneau de levage	-	-	-	-	701

** Consommation de produit à joint : environ 129 ml par joint

Usinage



Coupe droite



Coupe d'onglet
(2 coupes par assemblage)



Carottage



Pose de manchon
(perçage inclus)

	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids kg	Article n°
Coupe droite	-	-	-	-	891
Coupe d'onglet (2 coupes par assemblage)	-	-	-	-	892
Carottage	-	-	-	-	893
Pose de manchon (perçage inclus)	-	-	-	-	894