



CORNIERES À FENTE

Système de drainage discret.



CORNIERES à FENTE

Pour caniveaux FASERFIX® KS 100



Cornières à fente décentrée en INOX AISI 304L, **classe C 250**

	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Epaisseur tôle mm	Fente	Article n°
Cornière Ht 130 mm	1000	149	130	2	12	Cl.8765
Cornière Ht 130 mm	500	149	130	2	12	
Coffret de visite Ht 130 mm	500	149	130	2	-	Cl.8740

Cornières à fente décentrée en GALVA, **classe C 250**

	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Epaisseur tôle mm	Fente	Article n°
Cornière Ht 130 mm	1000	149	130	2	12	Cl.58765
Cornière Ht 130 mm	500	149	130	2	12	
Coffret de visite Ht 130 mm	500	149	130	2	-	Cl.58740

RECYFIX®
PRO

RECYFIX®
PLUS

RECYFIX®
STANDARD

FASERFIX®
STANDARD

CORNIERES A FENTE
SPLIETPROFIELEN



TOP X

TERRAFIX®

LINEFIX®

CORNIERES à FENTE

Pour caniveaux FASERFIX® KS 150





Coffret de visite

Cornières à fente décentrée en INOX AISI 304L, **classe C 250**

	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Epaisseur tôle mm	Fente	Article n°
Cornière Ht 130 mm	1000	199	130	2	12	Cl.11765
Cornière Ht 130 mm	500	199	130	2	12	
Coffret de visite Ht 130 mm	500	199	130	2	-	Cl.11740

Pour caniveaux FASERFIX® KS 200

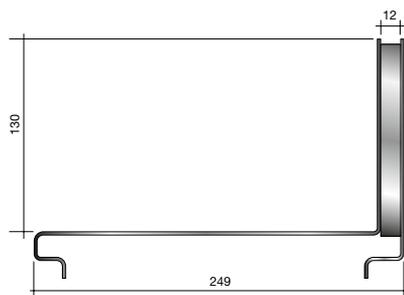



Coffret de visite

Cornières à fente décentrée en INOX AISI 304L, **classe C 250**

	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Epaisseur tôle mm	Fente	Article n°
Cornière Ht 130 mm	1000	249	130	2	12	Cl.12765
Cornière Ht 130 mm	500	249	130	2	12	
Coffret de visite Ht 130 mm	500	249	130	2	-	Cl.12740

CORNIERES à FENTE

Pour caniveaux FASERFIX® STANDARD E 100



Coffret de visite

Cornières à fente décentrée en INOX AISI 304L, **classe A 15 à C 250**

	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Epaisseur tôle mm	Fente	Article n°
Cornière Ht 130 mm	1000	158	130	2	12	CI.5197
Cornière Ht 130 mm	500	158	130	2	12	CI.5198
Coffret de visite Ht 130 mm	500	158	130	2	-	CI.5200

Cornières à fente décentrée en GALVA, **classe A 15 à C 250**

	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Epaisseur tôle mm	Fente	Article n°
Cornière Ht 130 mm	1000	158	130	2	12	CI.55197
Cornière Ht 130 mm	500	158	130	2	12	CI.55198
Coffret de visite Ht 130 mm	500	158	130	2	-	CI.55200

RECYFIX®
PRO

RECYFIX®
PLUS

RECYFIX®
STANDARD

FASERFIX®
STANDARD

CORNIERES A FENTE
SPLIETPROFIELEN



TOP X

TERRAFIX®

LINEFIX®

CORNIERES à FENTE

Pour caniveaux RECYFIX® STANDARD 100





Coffret de visite

Cornières à fente décentrée en INOX AISI 304L, **classe A 15 à C 250**

	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Epaisseur tôle mm	Fente	Article n°
Cornière Ht 130 mm	1000	135	130	2	12	CI.5197
Cornière Ht 130 mm	500	135	130	2	12	CI.5198
Coffret de visite Ht 130 mm	500	135	130	2	-	CI.5200

Cornières à fente décentrée en GALVA, **classe A 15 à C 250**

	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Epaisseur tôle mm	Fente	Article n°
Cornière Ht 130 mm	1000	135	130	2	12	RC.55197
Cornière Ht 130 mm	500	135	130	2	12	RC.55198
Coffret de visite Ht 130 mm	500	135	130	2	-	RC.55200





Coffret de visite

Cornières à fente décentrée en ALU, **classe A 15**

	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Epaisseur tôle mm	Fente	Article n°
Cornière Ht 68 mm	1000	131	68	2	15	CAL.65193
Coffret de visite Ht 68 mm	500	131	68	2	-	CAL.65192

CORNIERES à FENTE

Pour caniveaux RECYFIX® STANDARD 150



Coffret de visite

Cornières à fente décentrée en INOX AISI 304L, **classe A 15 à C 250**

	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Epaisseur tôle mm	Fente	Article n°
Cornière Ht 130 mm	1000	194	130	2	12	CI.1797
Cornière Ht 130 mm	500	194	130	2	12	CI.1798
Coffret de visite Ht 130 mm	500	194	130	2	-	CI.1800

Cornières à fente décentrée en GALVA, **classe A 15 à C 250**

	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Epaisseur tôle mm	Fente	Article n°
Cornière Ht 130 mm	1000	194	130	2	12	RC.1797
Cornière Ht 130 mm	500	194	130	2	12	RC.1798
Coffret de visite Ht 130 mm	500	194	130	2	-	RC.1800

RECYFIX®
PRO

RECYFIX®
PLUS

RECYFIX®
STANDARD

FASERFIX®
STANDARD

CORNIERES A FENTE
SPLEETPROFIELEN



TOP X

TERRAFIX®

LINEFIX®

CORNIERES à FENTE

Pour caniveaux RECYFIX® STANDARD 200

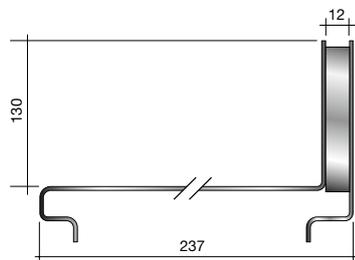

Coffret de visite

Cornières à fente décentrée en INOX AISI 304L, **classe A 15 à C 250**

	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Epaisseur tôle mm	Fente	Article n°
Cornière Ht 130 mm	1000	237	130	2	12	CI.2797
Cornière Ht 130 mm	500	237	130	2	12	CI.2798
Coffret de visite Ht 130 mm	500	237	130	2	-	CI.2800

Cornières à fente décentrée en GALVA, **classe A 15 à C 250**

	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Epaisseur tôle mm	Fente	Article n°
Cornière Ht 130 mm	1000	237	130	2	12	RC.2797
Cornière Ht 130 mm	500	237	130	2	12	RC.2798
Coffret de visite Ht 130 mm	500	237	130	2	-	RC.2800

CORNIÈRE à FENTE

Prescriptif pour cahier des charges

CORNIÈRES EN INOX OU GALVA

- 1. ___ ml.** Cornière à fente en INOX AISI 304 ou en GALVA. Le profilé est à fente décentrée.
Longueur : 1000 ou 500 mm.
Largeur fente : 12 mm.
Epaisseur tôle : 2 mm
Hauteur libre : 130 mm.
Base en forme de « U » renversé : mm.
Les cornières à fente sont équipées d'entretoises verticales en acier inoxydable, 5 pc/mct, dont la dernière en demi-saillie permet de connecter l'élément suivant parfaitement aligné.
La grille à une surface de drainage de 120 cm²/mct et répond à la classe de charge C 250 suivant la norme EN1433.
- 2. ___ pce.** Coffret de visite en INOX AISI 304 ou en GALVA avec 2 points de levage.
Longueur : 500 mm.
Epaisseur tôle : 2 mm
Hauteur libre : 130 mm.
Largeur : mm.
Le coffret de visite répond à la classe de charge C 250 suivant la norme EN1433.

CORNIÈRES EN ALU

- 1. ___ ml.** Cornière à fente en ALU. Le profilé est à fente décentrée.
Longueur : 1000 mm.
Largeur fente : 15 mm.
Epaisseur tôle : 2 mm
Hauteur libre : 68 mm.
Base en forme de « U » renversé : 131 mm.
Les cornières à fente sont équipées d'entretoises verticales en alu, 5 pc/mct, dont la dernière en demi-saillie permet de connecter l'élément suivant parfaitement aligné.
La grille à une surface de drainage de 150 cm²/mct et répond à la classe de charge A 15 suivant la norme EN1433.
- 2. ___ pce.** Coffret de visite en alu avec 2 points de levage.
Longueur : 500 mm.
Epaisseur tôle : 2 mm
Hauteur libre : 68 mm.
Largeur : 131 mm.
Le coffret de visite répond à la classe de charge A 15 suivant la norme EN1433.

RECYFIX®
PRO

RECYFIX®
PLUS

RECYFIX®
STANDARD

FASERFIX®
STANDARD

CORNIÈRES A FENTE
SPLIETPROFIELEN

TOP X

TERRAFIX®

LINEFIX®