


Belangrijke informatie

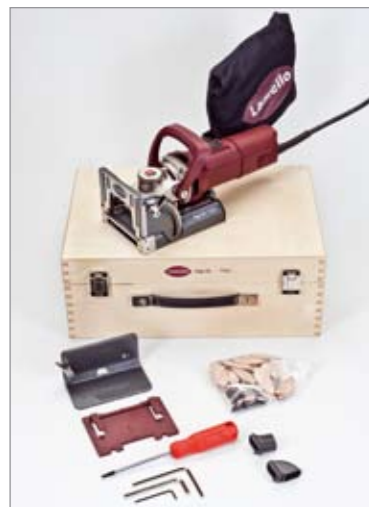

Standaard uitrusting

- complete machine:
- HW-groeffrees
- aansluiting voor stofafzuiging 23 mm
- aansluiting voor stofafzuiging 36 mm
- katoenen stofzak
- haakse aanslag
- opsteekplaatje 4 mm
- set werktuigen
- handleiding
- massief houten koffer of systainer

Art. nr. 01 101500

in massief houten koffer

Art. nr. 01 101500S

in systainer

Art. nr. 01 101500WS

in massief houten koffer

met wegwerpmesjes

Technische gegevens

Vermogen:	800 W
Netspanning:	230 V of 120 V
Toerental:	10'000 min-1
Frees:	HW-groeffrees met naaf Ø 100 x 4 x 22 mm
Tanden:	Z2 + V4 met voorsnijders
Max. freesdiepte:	20 mm
Gewicht:	3.5 kg

Leveringsgarantie

10 jaar voor onderdelen en toebehoren

Toepassingen



verbindingen met houten lamellen



E20 monteren



houtreparaties
(hargallenfrees art. nr. 01 132217)



Clamex S verbinder
(frees 8 mm art. nr. 01 132108 en
boormal art. nr. 01 125240)



schaduwvoegen snijden
(cirkelzaagblad art. nr. 01 132380 en
glijdschoen art. nr. 01 251057)



afkappen van kanten
(kapaggregaat Nova art. nr. 01 121280)

Lamello

Top 21

De originele groeffreesmachine met
hoogteverstelling van de vakman.

Een Lamello met de **Zwitserse precisie, betrouwbaarheid, duurzaamheid** en met vele extra toepassingen.



nieuwe
bodemplaat



Swiss made

Fabrikant:

Lamello AG
Verbindungstechnik
Hauptstrasse 149
CH-4416 Bubendorf
Tel. +41 (0)61 935 36 36
Fax +41 (0)61 935 36 06
info@lamello.com
www.lamello.com

Verdeling Benelux + Frankrijk:

Lamello Belgium N.V.
Verbindingstechniek
Staatsbaan 305
B-9870 Zulte
tel: +32(0)56 627950
fax +32(0)56 600995
info@lamello.be
www.lamello.be

Nieuwe bodemplaat

bodemplaat, haakse aanslag en regelbare aanslag vormen aan beide kanten een rechte lijn

- om de machine nog efficiënter op het werkstuk te positioneren

Nieuwe haakse aanslag die nog soepeler en met meer precisie schuift

- om snel en gemakkelijk de positie van de groef in te stellen




Multifunctionele haakse aanslag:

- verstekverbinding met panelen van verschillende dikte kunnen aan de **buitenkant gelijk** verbonden worden

- gemonteerd op de bodemplaat vergroot **hiermee het steunvlak**



- Centrale vergrendeling voor snelle omwisseling van de frees

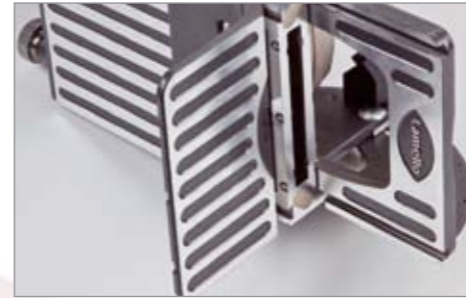

- Uiterst precies bewerkte aanslagvlakken voor nauwkeurige positie op het werkstuk



- Duurzame precisiegeleiding garandeert nauwkeurige parallelle groeven voor **perfect passende werkstukken**

In de hoogte verstelbare frees

SMS: Step Memory System

- volgens schaal +/- 2 mm, **trapsgewijs per 0,1mm** (4 mm in totaal)



- instellen van de groef **op het midden van de werkstukdikte** (van 8-24 mm materiaaldikte)

- eenvoudig frezen van verbindingen met **onder- of overstand**

- dubbele groef, 2x4 mm, **voor Clamex S**

- zagen van schaduwvoegen, **breedte 8-12 mm, trapsgewijs instelbaar** per 0,1 mm

- individueel positioneren van de freesgroef



Groef in het midden positioneren

Verbindingen met onder- of overstand

Dubbele groef voor Clamex



Nieuwe 800 watt motor



- Sterke elektronisch gestuurde motor, zachte aanloop, toerentalcontrole, overbelastingsbeveiliging, schakelbeveiliging
- Onderhoudsvriendelijk, voor minimale kosten bij onderhoud en herstelling.

Precisie freeswerktuig

met naaf en 4 voorsnijders



HW-frees Z2 + 4 voorsnijders



HW-frees Z2 + V2 met wisselmessen