

De Hoogheffende paletwagen - kwaliteit op werkhoogte

De hoogheffende paletwagen transporteert en heft paletten tot de correcte ergonomische werkhoogte, en is zeer vriendelijk voor de omgeving, de paletten en de goederen. De hoogheffende paletwagen heeft een elegant design met afgeronde hoeken.

Het design voorkomt arbeidsongevallen en belasting voor de gebruiker - Logitrans focust op veiligheid en ergonomische werkomstandigheden. Voorbeeld : de ergonomisch correcte vorm van het handvat verzekert een relaxte greep voor de gebruiker.

Dankzij een uitgebreid testprogramma en een nauwe samenwerking met experts op gebied van Gezondheid en Veiligheid, kunnen wij u een zeer hoge kwaliteit van onze producten garanderen.



Technische specificaties

Ladingen van 1500 kg kunnen verplaatst en gehoffen worden tot 470 mm. Vanaf 470 mm is de hefcapaciteit nog 1000 kg.

Uiterst gebruiksvriendelijk :

- laag eigengewicht
- centrale locatie van alle functieknoppen
- ergonomisch handvat

Lange levensduur en lage onderhoudskosten worden verkregen door :

- betrouwbare cylinder constructie
- sterke constructie
- gebruik van kwaliteitsmaterialen

Optimale stabiliteit wordt bereikt door :

- lage bouwhoogte
- vorklengte van 1200 mm
- steunvoeten aan de stuurwielen
- dubbele vorkwielen op de schaarbenen



De dubbele vorkwielen hebben een remeffect en zijn niet schadelijk voor de vloer.



Ergonomisch handvat verzekert de gebruiker een relaxte greep.




Level control (optionele extra) verzekert een constante ergonomische werkhoogte.



Minimum kracht nodig voor het manueel heffen, voorzien van voetbescherming en neutrale positie.

Toestel (gemeten in mm)	HL 1006					EHL 1004				
	1500*				1000	1500*				1000
Capaciteit in kg					1000					1000
Hefhoogte h_3	500	600	800	800	800	500	600	800	800	800
Vorklengte l	700	900	1200	1520	2000	700	900	1200	1520	2000
Bouwhoogte h_1	540					540				
Vorkbreedte b_5	480, 540, 680				540, 680	480, 540, 680				540, 680
Lente zonder vorken l_2	356					451				
Totale lengte l_1	1056	1256	1556	1876	2356	1151	1351	1651	1971	2451
Totale hoogte met handvat h_4	1225					1195				
Laagste positie h_{13}	85		90			85		90		
Vorkbreedte e	163					163				
Draaihoek wielen	230°					180°				
Gangbreedte A_{st}	1830 (palet : 1200 x 800)					1890 (palet : 1200 x 800)				
Hefsnelheid met/zonder lading						0,05/0,08 m/s				
Hefsnelheid normaal/snel	10/35 mm per pompslag									
Daalsnelheid	Zonder lading 0,093 m/s					Met/zonder lading : 0,07/0,05 m/s				
Pomp motor						0,9 kW 12 V				
Gewicht bij 1200 mm vorken	95 kg					104 kg (zonder batterij)				

* De capaciteit verandert van 1500 naar 1000 kg vanaf hefhoogte 470 mm.

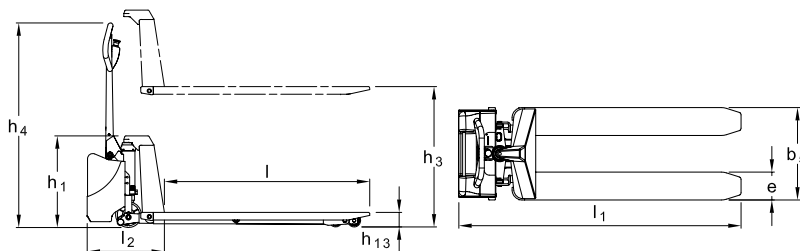

Optionele extra's: afstandsbediening, level control, rem, Externe of ingebouwde lader.



Kan voorzien worden van Naam/Afdeling.



Verkrijgbaar in de versies manueel, elektrisch, roestvrij en explosievrij gekeurd.



Gepatenteerde cylinder-constructie verzekert een lage bouwhoogte.

Wij bieden eveneens op maat gemaakte oplossingen. Vraag meer informatie, of bezoek www.logitrans.com