

Logiflex à longerons encadrants - manipulation optimale de vos marchandises

Haute flexibilité et efficacité. Le Logiflex à longerons encadrants transporte, lève et manipule tous types de palettes, même les palettes fermées. Large gamme d'accessoires disponibles en option pour permettre une grande flexibilité.

Son design met l'accent sur la sécurité et les conditions de travail optimale de l'opérateur. Le Logiflex peut être adapté à chaque utilisateur, et le diamètre de prise du timon a été étudié pour réduire les douleurs aux poignets et aux épaules.

Pas de dégâts pour l'environnement, palettes et biens. Le Logiflex possède un design et des angles arrondis.



Caractéristiques techniques

Les longerons encadrants permettent de manipuler tous types de palettes.

Sécurité optimale pour l'utilisateur :

- Commandes sont intégrées au timon
- Ecran de protection de mât en Plexiglas ultra résistant
- Frein de parking et de manoeuvre

Disponible avec levée manuelle et électrique.



Options disponibles: Retourneur de fûts, mise à niveau automatique, fourches basculantes etc.



Les fourches réglables sont disponibles en option avec de nombreuses longueurs et types.



Le timon ergonomique assure à l'opérateur un confort d'utilisation et le gerbeur peut être personnalisé avec le nom de l'entreprise/service.

Produit (en mm)	LFS MINI	LFS MINI	ELFS	ELFS	ELFS	ELFS	ELFS	ELFS	ELFS	ELFS	ELFS
Capacité en kg	1000	1000	1000/1200	1000/1200	1000/1200	1000/1200	1000	1000	1000	1000	1000
Hauteur de levée (fourches recouvrantes) h_3	890	1620	870	1170	1370	1570	1880	2020	2420	2820	3270
Longueur de fourches l	600, 800, 1067, 1150, 1520**		600*, 800*, 1067, 1150, 1520**								
Hauteur hors tout h_1	1330		1330	1530	1730	1930	2240	1530	1730	1930	2240
Largeur totale b_1	166 + b_4		166 + b_4								
Largeur extérieure des fourches min./max. b_5	Recouvrantes : 350/800, pleines : 270/680, profilées : 230/680		Recouvrantes : 350/800***, pleines : 270/680, profilées : 230/680***								
Longueur sans fourches l_2	415		590								
Longueur totale avec fourches 1150 l_1	1685	1695	1855				1865				
Hauteur totale h_4	1330	2025	Mât simplex				2490	2890	3290	3740	
Hauteur fourches baissées h_{13}	Pleines : 45, profilées : 65, recouvrantes : 65		Pleines : 45, profilées : 65, recouvrantes : 65								
Centre de gravité c	l/2		l/2								
Distance entre longerons : Cap. 1000 kg b_4	850 - 942, 942 - 1124, 1124 - 1306, 1240-1422****		850 - 942, 942 - 1124, 1124 - 1306, 1240-1422****								
Distance entre longerons : Cap. 1200 kg b_4			850 - 942, 942 - 1124								
Largeur d'une fourche e	Pleines : 120, profilées : 100, recouvrantes : 163		Pleines : 120, profilées : 100, recouvrantes : 163								
Longueur d'entrée l_x	1080 avec fourches 1150 et 1067		1080 avec fourches 1150 et 1067								
Largeur d'allée A_{st}	2190 (avec palette : 1200 x 800)*****		2290 (avec palette : 1200 x 800)*****								
Levée libre h_2		330					190				
Angle de rotation de la roue	180°		180°								
Moteur de levage			1,1 kW 12 V								
Vitesse de levage	Normal/rapide : 8/26 mm par coup de pompe		Avec/sans charge : 0,05/0,07 m/s								
Vitesse de descente avec/sans charge	max. 0,19 m/s / max. 0,07 m/s		0,12 m/s / 0,04 m/s				0,12 m/s / 0,06 m/s				
Poids en kg (sans batterie) : Cap. 1000/1200 kg	285	320	282	301	307	311	319	362	369	378	427

* Hauteur de levée max. 1570 mm pour longueur de fourches de 600 mm, hauteur de levée max. 2420 mm pour longueur de fourches de 800 mm.

** Capacité réduite à 750 kg. Pas disponible en 1200 kg.


*** Les modèles 1200 kg sont seulement disponibles avec des fourches pleines.

**** Si longerons encadrants plus que 1306 mm : capacité de 800 kg. Longueur de fourches 1520 mm pas recommandée.

***** Des tests montrent que 1700 mm sont suffisants - cela dépend de la largeur des longerons encadrants.



Sa construction puissante lui assure une longue durée de vie et de faibles coûts de maintenance.

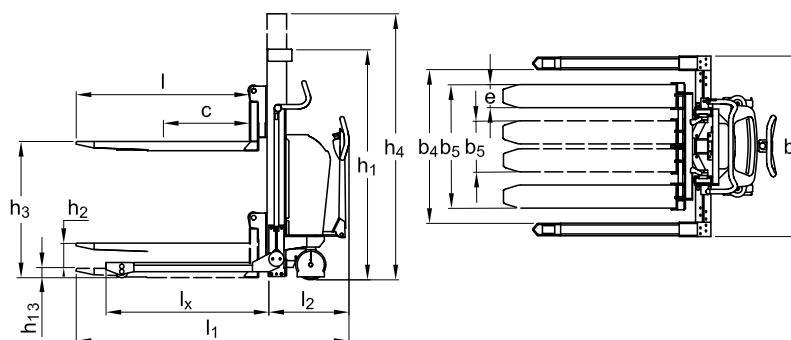

Nous proposons aussi des solutions sur mesure.
 Nous consulter pour plus d'informations ou visitez www.logitrans.com